

# DATOS TÉCNICOS

DE

# Anemostat®

## DOOR PRODUCTS

A MESTEK COMPANY

P.O. BOX 4938 • 1220 WATSONCENTER ROAD  
CARSON, CA 90745-4206  
(310) 835-7500 • FAX (310) 835-0448

e-mail: door@anemostat.com • website: www.anemostat.com

## AFDL


REJILLA CON FORMA DE "Y"  
INVERTIDA QUE IMPIDE VER

## AFDL-T

REJILLA PARA TRAVESAÑO  
DE PUERTA - SOLO EL CENTRO

NO TIENE PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS

### PLANO EN DETALLE

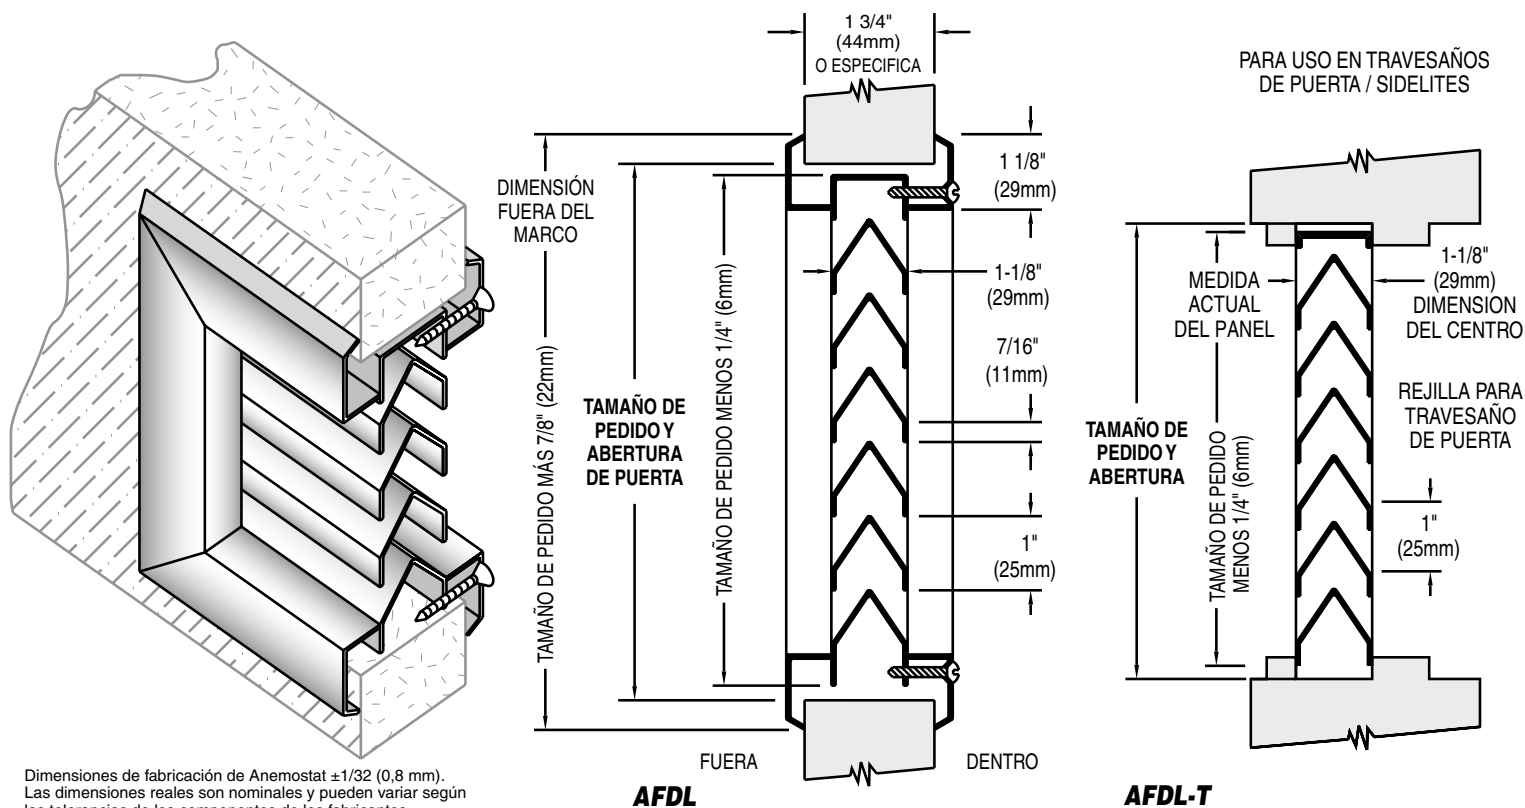

Dimensiones de fabricación de Anemostat ±1/32 (0,8 mm).  
Las dimensiones reales son nominales y pueden variar según  
las tolerancias de los componentes de los fabricantes.

#### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL PRODUCTO

- **MATERIAL:** Acero laminado en frío de calibre 18 (1,2 mm) - marco.  
Acero laminado en frío de calibre 22 (0,75 mm) - hojas de rejilla.
- **ACABADO:** Pintura de imprimación gris, esmalte cocido beige o bronce.
- **INSTALACIÓN:** Los clientes prefieren nuestra rejilla más vendida porque es fácil de instalar. Use el tornillo de estrella phillips n.º 8 x 25 mm para sujetar el marco auxiliar al centro de la rejilla, a través de la abertura en la puerta. Esto elimina la necesidad de perforar la puerta para poner pernos pasantes. Con este método se ahorra tiempo y trabajo en la instalación. El lado del corredor del marco se mantiene libre de sujetadores para mayor seguridad y para una apariencia estética más limpia.
- **GROSOR DE LA PUERTA:** 1-3/4" (44 mm) es el estándar. Están disponibles los grosores 1-3/8" (35 mm), 2" (51 mm) y 2-1/8" (54 mm) La rejilla puede tener una saliente.
- **ESTÉTICA:** Con sus esquinas en inglete, soldaduras ocultas, agujeros de montaje abocardados y su lado del corredor del marco sin sujetadores, la puerta cuenta con una apariencia limpia y pareja
- **USOS:** Donde se necesite dejar pasar el aire por una puerta.
- **FLUJO LIBRE DE AIRE:** Area libre de 50%.

#### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- **MATERIAL:** Acero inoxidable n.º 304 ó 316, acabado n.º 4 (satén), galvanizado (devanado, en caliente o galvanoplastiado), acabado aluminio laminado o anodizado (aleación n.º 5052), acero laminado en frío o acero inoxidable calibre 16.
- **ACABADO:** Colores a pedido para esmalte cocido (según la muestra que proporcione el cliente).
- **TORNILLOS:** Tornillos especiales de seguridad
- **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Tamaños fraccionados (la dimensión del marco aumenta para acomodarse a tamaños no convencionales). Las mallas contra insectos vienen sueltas, fijadas o enmarcadas. (Galvanizado, aluminio, aluminio negro, acero inoxidable.)

#### CERTIFICACIONES CONTRA INCENDIOS

- **AFDL y AFDL-T no tienen protección contra incendios.**
- **NOTA:** Para uso en espacios abiertos. Para áreas húmedas o con salitre, el producto debe estar galvanizado o ser de acero inoxidable.

Nombre y ubicación del trabajo	Enviado por

Para información más actualizada, consulte a la fábrica o revise nuestro sitio web: [www.anemostat.com](http://www.anemostat.com)